


NOWA 80-160

Nenn Drehzahl
nom. speed

1450 RPM

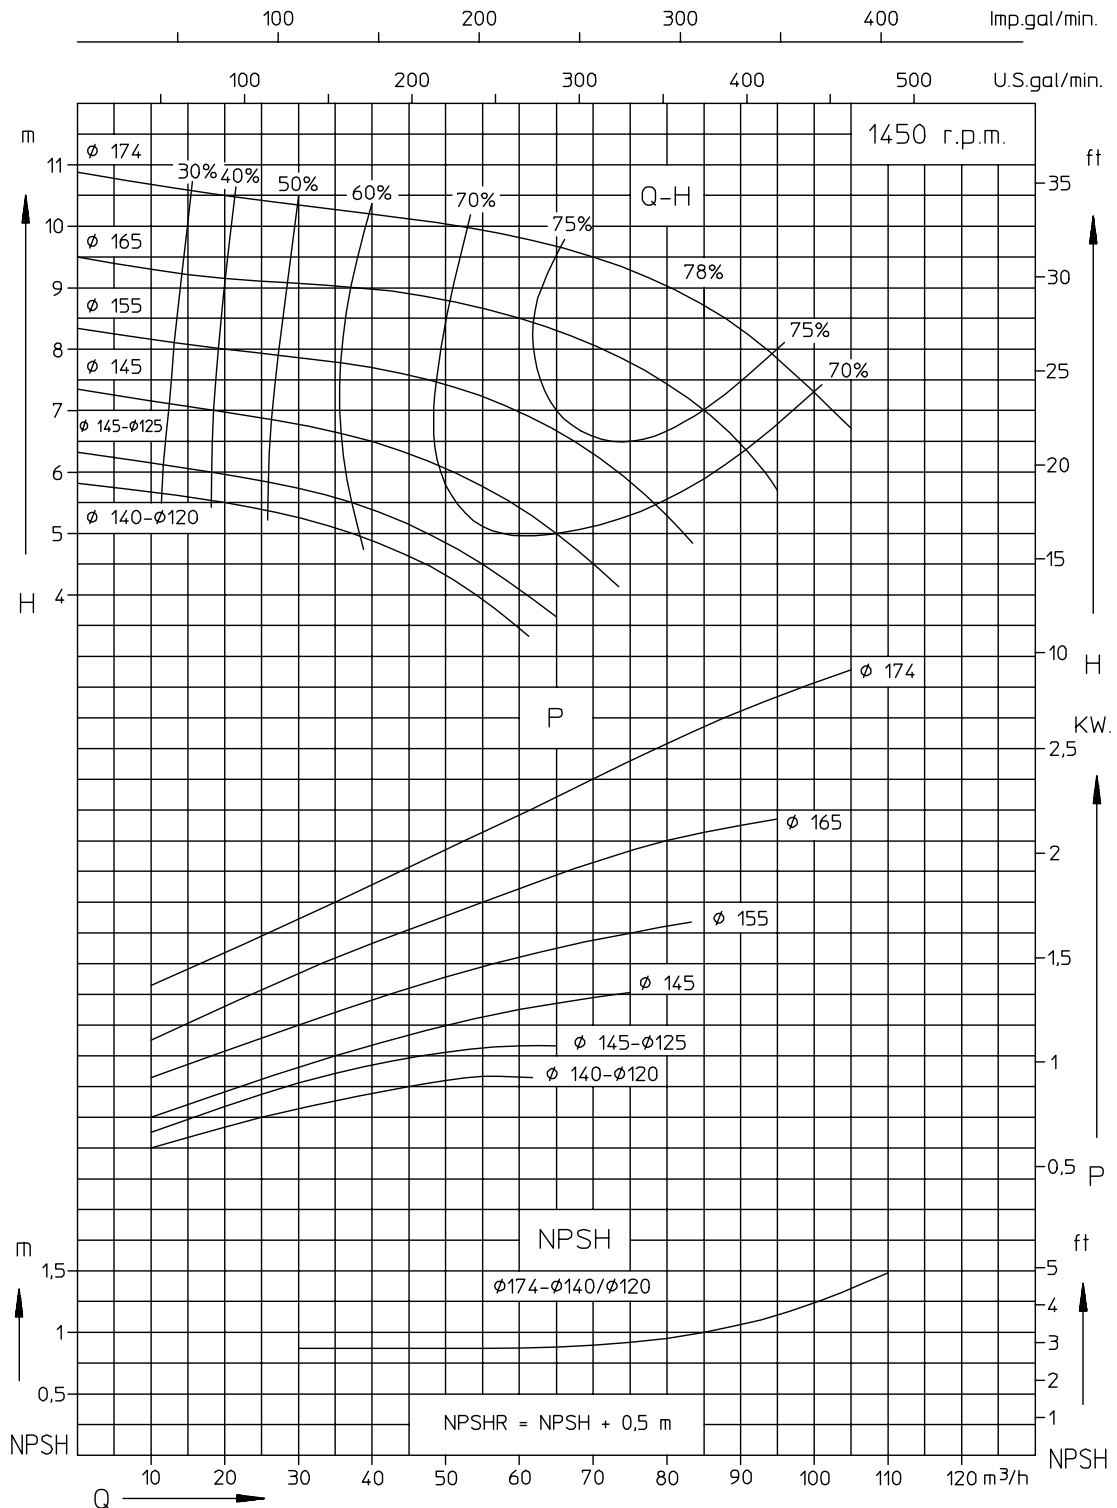

Bitte beachten:
Please observe:

Gültig für: $\rho = 1 \text{ kg/dm}^3$, $\nu \leq 20 \text{ mm}^2/\text{s}$

Valid for: $\rho = 1 \text{ kg/dm}^3$, $\nu \leq 20 \text{ mm}^2/\text{s}$

NPSHR - Sicherheitszuschlag von 0,5 m erforderlich

NPSHR - safety margin of 0,5 m should be added

Garantiewerte nach DIN ISO 9906, Anhang A

Guarantee values according to DIN ISO 9906, annex A